DL 230 15W / 20W / 30W
LED DOWNLIGHT

NEWLED

NL-DL-R230x38-xxW-yy

TECHNISCHE DATEN

Modell-Typ	NL-DL-R230x38-xxW-yy
Netzspannung	220 V - 240 V
Systemleistung	15 W, 20 W, 30 W
Netzfrequenz	50–60 Hz
Netzleistungsfaktor (PF)	> 0,9
LED Typ	AS-3528WxA2-C4HC2-A-M-YP
Anzahl an LEDs	144 Stk
Abstrahlwinkel	120°
Maße	Ø230 mm x 38 mm
Gewicht	0,64 kg (ohne EVG)
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur (ta)	-20° C – +45° C
LED Lebensdauer (L80)	min. 60 000 h
Farbwiedergabe	Ra > 80
Farbtoleranz	3 SDCM
Gehäusefarbe	weißer Rahmen, schwarzer Kühler

IP40 | 120° | AL | CE

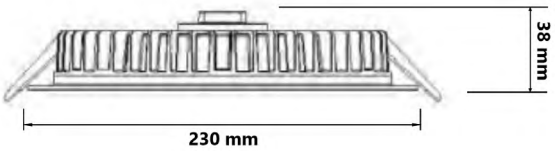

EINSATZBEREICH UND VORTEILE

Die Leuchte ist für den Einsatz in Mineraldecken oder Gipskarton geeignet und ist typisch für Büro- und Gewerbebeleuchtung. Die DL 230 Downlights sind für eine Öffnung mit einem Durchmesser von 200 mm vorgesehen.
Das robuste Aluminiumgehäuse sorgt für eine optimale Wärmeableitung und bildet gleichzeitig eine tragende Konstruktion mit hoher Festigkeit.

Bestellnr.	Produktcode	Diffusor	Leistung	CCT	Farbtemperatur	Lichtstrom
54804-30	NL-DL-R230x38-15W-WW	Opal	15W	3000K	warmweiß	1 720 lm
54804-40	NL-DL-R230x38-15W-WN	Opal	15W	4000K	normalweiß	1 910 lm
54805-30	NL-DL-R230x38-20W-WW	Opal	20W	3000K	warmweiß	2 200 lm
54805-40	NL-DL-R230x38-20W-WN	Opal	20W	4000K	normalweiß	2 440 lm
54806-30	NL-DL-R230x38-30W-WW	Opal	30W	3000K	warmweiß	3 190 lm
54806-40	NL-DL-R230x38-30W-WN	Opal	30W	4000K	normalweiß	3 540 lm

NEWLED s.r.o., Dolni 7, 76362 Tlumacov, Tschechien
tel +420 775 745 574 | www.newled.eu | newled@newled.cz

Abbildung ähnlich, technische Änderungen vorbehalten.
Werte +/- 10% bei 25°C.
#20241002