

NL-F-300x300-85W-xx-z

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-F-300x300-85W-xx-z
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Napájecí zdroj	MeanWell / Inventronics
Celkový příkon svítidla	85 W
Frekvence	50–60 Hz
Účinník (PF)	> 0,95
Typ diod	Alder AS-5258WxA2-C2C210-0303
Počet LED	60 ks
Úhel vyzařování	120°, 90°, 60°, 30°
PCB materiál	hliník
Rozměry	300 mm x 300 mm x 160 mm
Hmotnost	7,3 kg
Krytí	IP67
Teplota okolí (ta)	-20° C – +35° C
Životnost LED (L80)	min. 100 000 h
Index podání barev	Ra>80
Tolerance barev	3 SDCM
Barva svítidla	šedá



VYROBENO V ČR

IP67

120°

90°

60°

30°



Hliníkové tělo svítidla zabezpečuje optimální odvod tepla. Montáž je možná jako přisazené nebo závěsné svítidlo.

BAREVNÁ TEPLOTA A SVĚTELNÝ TOK

Obj. č.	Kód výrobku	Difuzor / Optika	CCT	Název teploty	Světelný tok svítidla
51721-50	NL-F-300x300-85W-WD-c	čirý / 120°	5 000 K	denní bílá	12 330 lm
51721-40	NL-F-300x300-85W-WN-c	čirý / 120°	4 000 K	normální bílá	12 330 lm
51721-30	NL-F-300x300-85W-WW-c	čirý / 120°	3 000 K	teplá bílá	11 090 lm
51823-50	NL-F-300x300-85W-WD-90	čirý / 90°	5 000 K	denní bílá	12 090 lm
51823-40	NL-F-300x300-85W-WN-90	čirý / 90°	4 000 K	normální bílá	12 090 lm
51823-30	NL-F-300x300-85W-WW-90	čirý / 90°	3 000 K	teplá bílá	10 880 lm
51821-50	NL-F-300x300-85W-WD-60	čirý / 60°	5 000 K	denní bílá	12 090 lm
51821-40	NL-F-300x300-85W-WN-60	čirý / 60°	4 000 K	normální bílá	12 090 lm
51821-30	NL-F-300x300-85W-WW-60	čirý / 60°	3 000 K	teplá bílá	10 880 lm
51825-50	NL-F-300x300-85W-WD-30	čirý / 30°	5 000 K	denní bílá	12 090 lm
51825-40	NL-F-300x300-85W-WN-30	čirý / 30°	4 000 K	normální bílá	12 090 lm
51825-30	NL-F-300x300-85W-WW-30	čirý / 30°	3 000 K	teplá bílá	10 880 lm


Kód výrobku varianty: -D ... DALI, -V ... 1-10V

POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Svítidlo H-SmallArena 85W, vyráběno nejnovější LED technologií Alder, je určeno pro osvětlení výrobních a skladovacích hal, dílen, apod.

Robustní konstrukce zajišťuje dokonalý odvod tepla a zároveň tvoří nosnou konstrukci s vysokou pevností.

Díky vysokému krytí IP67 jsou vhodná i pro venkovní osvětlení.

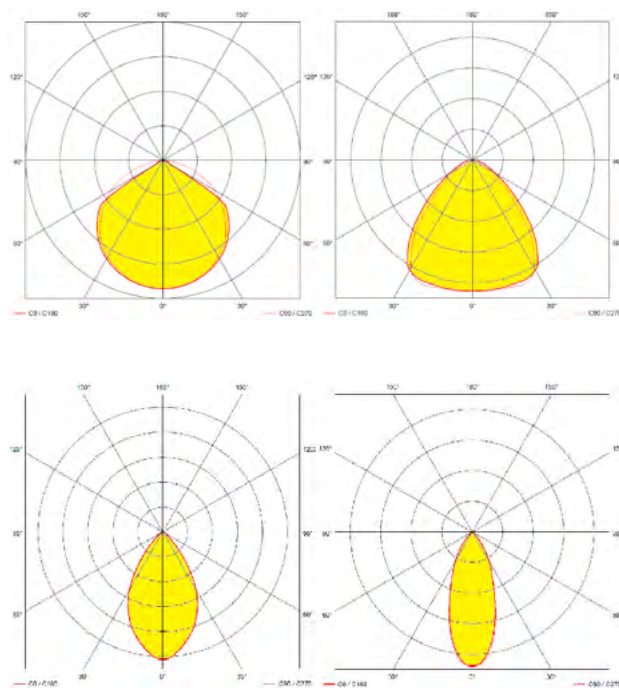

Díky usměrňování světelného toku pomocí reflektorů je svítidlo ideální pro instalaci do různých výšek a situací.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.