

Starline 500 75W

HALOVÉ SVÍTIDLO



NL-SLL-500×195-75W-xx-z

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-SLL-500×195-75W-xx-z
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Napájecí zdroj	OSRAM
Celkový příkon svítidla	75 W
Frekvence	50–60 Hz
Účinník (PF)	> 0,98
Typ diod	Alder AS-5258WxA2-C2C210-0303
Počet LED	48 ks
Úhel vyzařování	120°, 90°, 60°, 30°
PCB materiál	hliník
Rozměry	505 mm × 191 mm × 63 mm
Hmotnost	3,3 kg
Krytí	IP66
Teplota provozní (tc)	-20° C – +68° C
Teplota okolí (ta)	-20° C – +45° C
Životnost LED (L70)	70 000 h
Index podání barev	Ra > 80



VYROBENO V ČR

IP66

IK08

DALI

CLO

TOUCH
DIM

120°

90°

60°

30°




Hliníkové tělo svítidla zabezpečuje optimální odvod tepla. Montáž je možná jako přisazené nebo závěsné svítidlo.

POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Svítlidlo Starline 75W, vyráběno nejnovější LED technologií Alder, je určeno pro osvětlení výrobních a skladovacích hal, dílen, apod.

Řada svítidel Starline má tělo z kvalitního hliníku pro optimální odvod tepla. Nízká hmotnost svítidla přispívá k jednoduché montáži. Svítidlo lze použít jako přisazené nebo závěsné.

Starline je k dispozici i ve verzi DALI, což umožňuje různé způsoby řízení. Lze nastavit konstantní světelný tok pomocí funkce „constant lumen“.

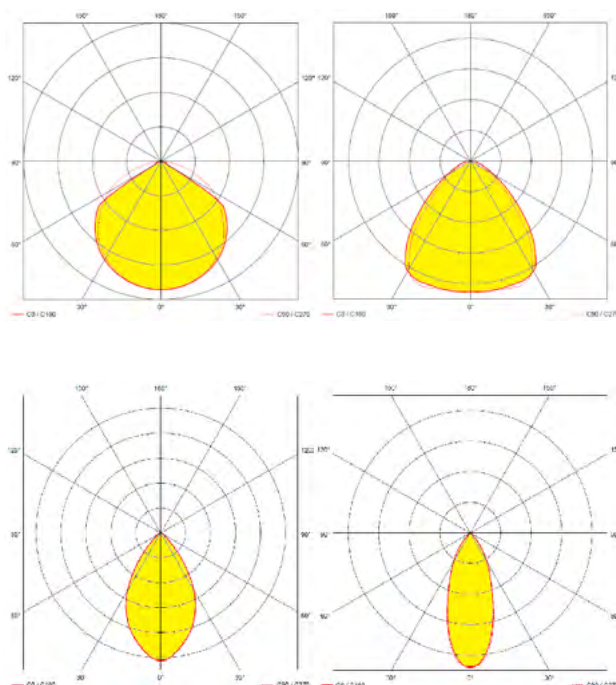

Díky usměrňování světelného toku pomocí reflektorů je svítidlo ideální pro instalaci do různých výšek a situací.

BAREVNÁ TEPLOTA A SVĚTELNÝ TOK

Obj. č.	Kód výrobku	Difuzor / Optika	CCT	Název teploty	Světelný tok svítidla
52370-50	NL-SLL-500×195-75W-WD-c	čirý / 120°	5 000 K	denní bílá	10 630 lm
52370-40	NL-SLL-500×195-75W-WN-c	čirý / 120°	4 000 K	normální bílá	10 630 lm
52372-50	NL-SLL-500×195-75W-WD-90	čirý / 90°	5 000 K	denní bílá	10 280 lm
52372-40	NL-SLL-500×195-75W-WN-90	čirý / 90°	4 000 K	normální bílá	10 280 lm
52373-50	NL-SLL-500×195-75W-WD-60	čirý / 60°	5 000 K	denní bílá	10 280 lm
52373-40	NL-SLL-500×195-75W-WN-60	čirý / 60°	4 000 K	normální bílá	10 280 lm
52374-50	NL-SLL-500×195-75W-WD-30	čirý / 30°	5 000 K	denní bílá	10 280 lm
52374-40	NL-SLL-500×195-75W-WN-30	čirý / 30°	4 000 K	normální bílá	10 280 lm
52371-50	NL-SLL-500×195-75W-WD-m	mléčný / 120°	5 000 K	denní bílá	8 670 lm
52371-40	NL-SLL-500×195-75W-WN-m	mléčný / 120°	4 000 K	normální bílá	8 670 lm

Kód výrobku varianty: -D ... DALI, -V ... 1-10V

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.